


BCS0261 V1.2



Kratki vodič

Verzija V1.0

Sadržaj

Što je u paketu 01

Dizajn proizvoda 02

Vodič korištenja aplikacije 03

Kako konfigurirati (bežična veza) 04

Prikaz rada aplikacije 1-1 05

Prikaz rada aplikacije 1-2 06


Namještanje kamere 07

Rad 08

Mjere opreza 09


Jamstvo 10

Što je u paketu

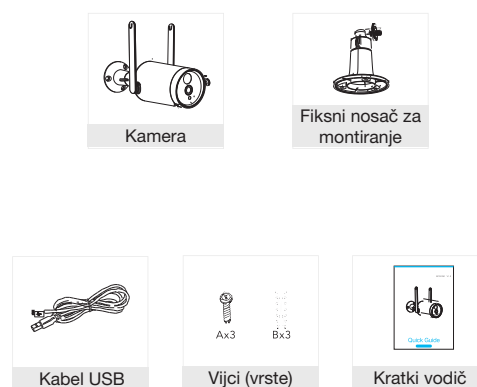

01

Dizajn proizvoda

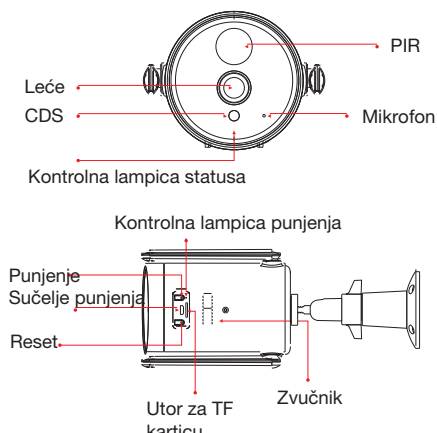

Kontrolna lampica statusa

Trepće crveno svjetlo: Čeka da korisnik doda uređaj
Crveno svjetlo brzo trepće prilikom spajanja na Wi-Fi
Crveno svjetlo obično gori: internet nije dostupan
Plavo svjetlo svijetli kao i obično: kamera je spojena

02

Vodič korištenja aplikacije

Preuzmite aplikaciju

Skenirajte QR kôd u nastavku ili potražite "Cloudedge" u Google playu/App Storeu i preuzmite aplikaciju.




Apple Store

Android

Prijava korisnika

Račun možete prijaviti e-poštom. Kliknite "Prijavi se", a zatim odaberite zemlju i regiju u kojoj se nalazite i popunite svoje podatke registracije.



03

Kako konfigurirati Bežična veza

1. Postavite kameru i telefon na udaljenost od 30–100 cm od usmjerivača, a zatim spojite telefon na Wi-Fi.




2. Uključite kameru

Da biste uključili kameru, pritisnite i držite tipku za uključenje pet sekundi. Ako se ne uključi, prvo priključite telefonsko sučelje DC5V 1A/2A da se najprije puni 15 minuta i pobrinite se da indikator polako trepće crveno (ako ne trepće crveno, resetirajte kameru pritiskom na tipku za resetiranje 5 sekundi).



3. Dodavanje kamere

- Prijavite se u aplikaciju Cloudedge, kliknite i odaberite "Battery Camera".
- Odaberite SSID Wi-Fi 2,4 GHz, unesite vašu lozinku i kliknite "Dalje".
- Skenirajte QR kôd ispred kamere. Kad uređaj prepozna QR kôd, začuje se zvuk, a zatim dodirnite "čujem ton".




- Kamera će se početi povezivati na Wi-Fi i povezati na stranicu na kojoj je veza uspješna. Možete urediti naziv kamere, a zatim kliknite "Gotovo" da biste otvorili kameru na vašem popisu uređaja i pogledali video uživo.

04

Prikaz rada aplikacije 1-1


Reproduciranje videa

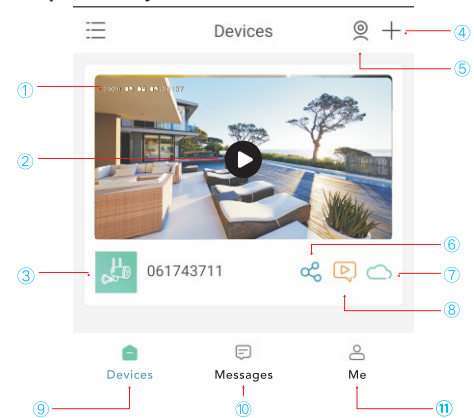

- Vrijeme kamere
- Ime kamere
- Reprodukcija video zapisa uživo
- Dodavanje kamere
- Prikaz na više zaslona
- Dijeljenje kamere
- Pohrana u oblak
- Videozapis alarma/snimanje alarma
- Popis uređaja
- Poruka alarma i sustava
- Osobna početna stranica

05


Prikaz rada aplikacije 1-2

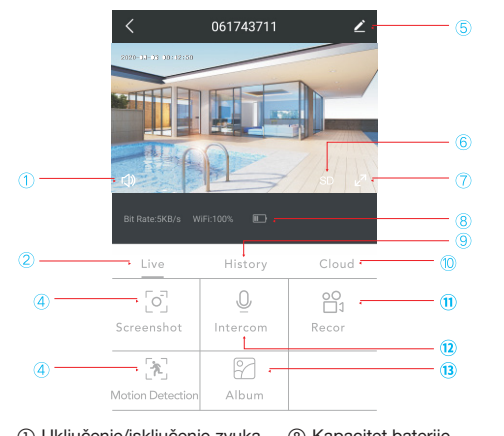

- Uključenje/isključenje zvuka
- Video uživo
- Snimka zaslona
- Otkrivanje tijela (prema zadanim postavkama uključeno)
- Postavke kamere
- Opcije SD/HD
- Puni zaslon
- Kapacitet baterije
- Reproduciranje videozapisa s TF kartice
- Reproduciranje videa iz oblaka
- Mobilno snimanje
- Pritisnite i držite za razgovor
- Galerija

06

Podešavanje kamere

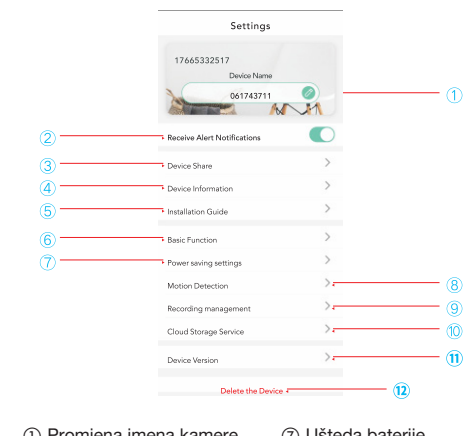

- Promjena imena kamere
- Uključenje/isključenje obavijesti
- Dijeljenje uređaja
- Podaci uređaja
- Vodič instalacije
- Funkcija (Uključenje/isključenje, okretanje pogleda, noćni vid, postavke alarma, upravljanje napajanjem)
- Ušteda baterije
- Alarm detekcije
- Podaci kartice TF
- Usluga pohrane u oblaku
- Verzija
- Izbrisi kameru

07

Djelovanje

Daljinsko buđenje

Fotoaparat će biti u stanju mirovanja radi uštede energije. Pregled moguć je u aplikaciji.

Dvosmjerni audio

U aplikaciji posjetitelja možete vidjeti s kamerom i s njim razgovarati.

Alarm prazne baterije


U telefonskoj aplikaciji možete postaviti granicu alarma za ispražnjenu bateriju. Prag je postavljen na minimalno 10% i maksimalno 50%. Kad se baterija u fotoaparatu isprazni više od zadanog praga, aplikacija uključuje podsjetnik.

Snimanje

Upotrijebite TF karticu ili omogućite Cloud-Storage. To će vam omogućiti snimanje u bilo kojem trenutku.

Dan i noć

Efikanas noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunosti tami.

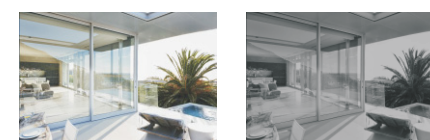

Danju

Noću

08

Mjere opreza

Važne napomene za smanjenje lažnih alarma

- Ne usmjeravajte kameru prema svijetlim predmetima, uključujući sunčevu svjetlost, jaka svjetla itd.
- Na temelju niza testova ne postavljajte kameru preblizu mjesta na kojima često voze vozila.
- Ne usmjeravajte kameru prema zrcalu. Trebala bi biti udaljena najmanje 1 metar.
- Preporučena udaljenost između kamere i vozila je 15 metara. Izbjegavajte ispušne plinove, uključujući otvore za klimatizaciju i otvore za vlaženje vazduha.
- Da biste izbjegli smetnje bežične mreže, instalirajte kameru dalje od svih bežičnih uređaja, uključujući Wi-Fi usmjerivače, telefone i mlaznice hlađenja projektor.

Rješavanje problema i prijedlozi

Br.	Opis	Rješenje i rad
1	Povezivanje nije uspjelo	1. Provjerite svoje korisničko ime i lozinku za Wi-Fi 2. Provjerite radi li vaš Wi-Fi na 2,4 Ghz, 5 Ghz nije podržano. 3. Provjerite jesu li kamera i telefon blizu usmjerivača.
2	Reset	1. Pritisnite i držite tipku za resetiranje oko 5 sekundi 2. Čujete li zvuk? 3. Crveno svjetlo počinje polako treptati
3	Promjena mreže	1. Pritisnite tipku za vraćanje na tvorničke postavke 2. Ponovno povezivanje
4	Dodavanje uređaja nije uspjelo	Omožite prijenos podataka u oblaku aplikacijom Cloudedge u postavkama mobilnog telefona.
5	Nema alarmnih push poruka	Omožite upozorenje aplikacije Cloudedge u postavkama mobilnog telefona.
6	Ne postoji videozapis alarma	Umetnite TF karticu.

09

ROBAXO jamstveni list

Proizvođač: ROBAXO

Trajanje jamstva: 24 mjeseca

Serijski broj: _____

Datum kupnje: _____

Pojednostoli o prodavaču: _____ Podaci o kupcu: _____
ime i prezime
adresa
poštanski broj i mjesto

Pečat i potpis: _____



IZJAVA O JAMSTVU

Izjavljujemo:

- da će proizvod raditi besprijekorno tijekom jamstvenog razdoblja ako slijedite dane upute
- da ćemo osigurati servis i potrebne rezervne dijelove za proizvod najmanje 3 godine nakon isteka jamstvenog razdoblja - poplava, požara itd.
- da ćemo proizvod koj se ne može popraviti u propisanom roku zamijeniti novim ili vratiti kupovnu cijenu

Jamstvo se prekida zbog:

- neprilježavanja priloženih uputa
- nesavjesnog rukovanja proizvodom
- intervencije u proizvod, kojeg je izvela neovlaštena osoba
- štete koja nastaje mehaničkim udarima krivim kupca ili treće strane
- štete zbog prirodnih katastrofa - poplava, požara itd.
- ako se s proizvoda uklone ili oštete naljepnice s jamstvom ili serijskim brojem

Jamstveni rok započinje isporukom robe potrošaču. Jamstvo vrijedi od dana kupnje proizvoda, što kupac dokazuje priloženim računom i ispravno popunjenim jamstvom.

Uvoz, servis i distribucija:

Robax, d.o.o.

Potok 8, 4274 Žirovnica

Telefon: +386 4 580 53 60

Faks: +386 4 580 53 61

10