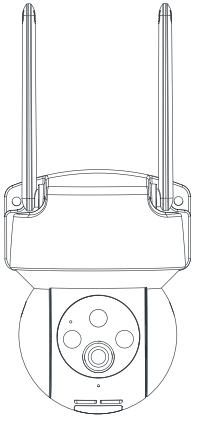
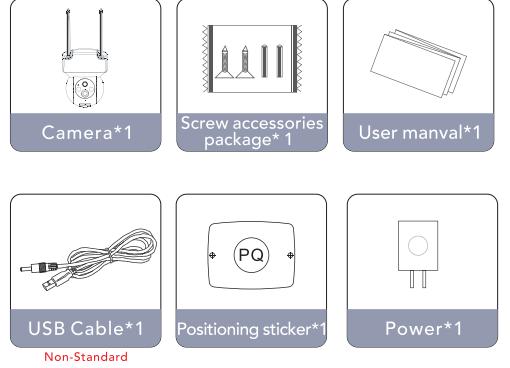
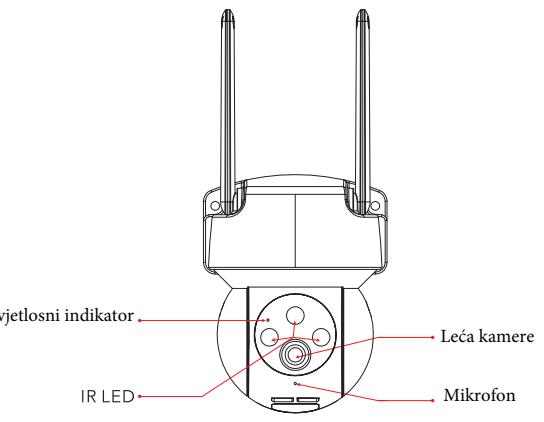
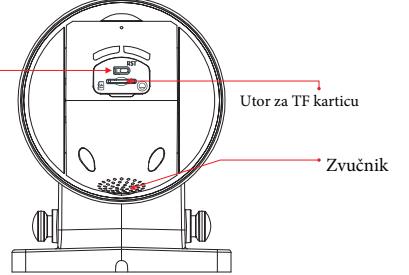
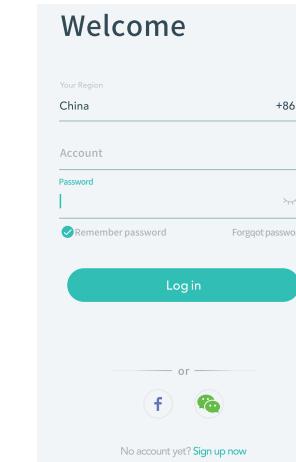
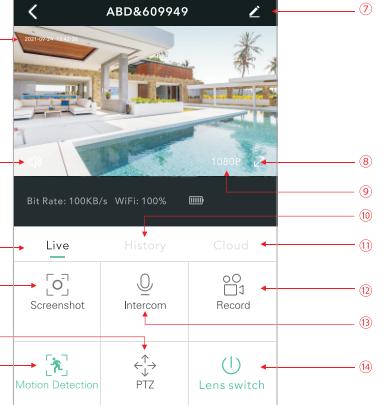


Dimenziije : 80x100mm

<p>BCS0403 V1.4</p>  <p>Korisnički priručnik</p> <p>Pametna PT kamera</p> <p>Napomena: Slika u kamери služi samo kao referenca. Molimo, kao standard uzmite stvarni fizički objekt.</p> <p>Preuzmite aplikaciju</p> <p>Skenirajte QR kod ili potražite "CloudEdge" u trgovini s aplikacijama ili Google Play, preuzmite i instalirajte aplikaciju</p> <p>Napomena: Ako Android telefon koristi wechat scanning funkciju, nakon skeniranja otvorite ga pretraživačem</p>   <p>iOS APP Download Android APP Download</p>	<p>Sadržaj</p> <ul style="list-style-type: none"> Pakiranje 1 Izgled proizvoda - sprjeda..... 2 Izgled proizvoda - straga..... 3 Preuzimanje aplikacije..... 4 Registracija, prijava korisnika..... 5 Dodavanje kamere..... 6 Pregled funkcija..... 7 FAQ 8 	<p>Sadržaj</p> 	<p>Izgled proizvoda - sprjeda</p>  <p>Sadržaj Opis</p> <p>Svjetlosni indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trepereće zeleno svjetlo Uredaj radi/slika prepregleda • Zeleno svjetlo je uključeno Uredaj umrežen • Trepereće crvenog svjetla Uredaj čeka u distribucijskoj mreži • Bljeskanje crvenog svjetla Uredaj/distribucijska mreža offline <p>Izgled proizvoda - straga</p>  <p>Sadržaj Opis</p> <p>RESETIRANJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite gumb za resetiranje na 3-5 sekundi za povratak na tvorničke postavke <p>Utor za TF karticu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohrana TF kartice (najviše 128G). Prije prvog stavljanja TF kartice, formatirajte je
<p>Registracija, prijava korisnika</p> <p>(1) Registracija: Odaberite državu za registraciju računa putem vaše e-pošte (2) Prijava: Odaberite državu, unesite postojeći račun i lozinku, prijavite se.</p>  <p>Welcome</p> <p>Your Region: China +86 ></p> <p>Account</p> <p>Password</p> <p>Remember password Forgot password?</p> <p>Log in</p> <p>No account yet? Sign up now</p>	<p>Dodavanje kamere</p> <p>Provjerite da je wifi veza za telefon 2.4G i u dobrom stanju za spajanje na mrežu (nema potpore za 5Ghz). Pričekajte da počne treperiti crveni indikator uređaja (ako crveni incikator ne treperi, pritisnite "reset" 3-5 sekundi dok uređaj ne počne odašiljati "BUGU" zvuk, pričekajte da se uređaj restarta i dodaje kamera). Otvorite "CloudEdge" aplikaciju, kliknite "+" ikonu u gornjem desnom kutu, kako bi dodali kameru, odaberite "Camera" i zatim zaslon s popisom kamera. Slijedite upute aplikacije i kliknite "Sljedeće", unesite wi-fi lozinku za mobilni telefon, kliknite "Sljedeće" i zatim QR kod okrenite prema kamери na udaljenosti od 10-15 cm, pričekajte da kamera počne emitirati "BUGU" zvuk, kliknite "Sljedeće" i zatim će aplikacija automatski tražiti uređaj.</p>  <p>Select Device</p> <p>External power supply camera</p> <p>Smart camera (WIFI)</p> <p>Smart camera (4G)</p> <p>Smart doorbell</p> <p>Smart home</p> <p>Smart camera with battery</p> <p>Smart doorbell with video call</p> <p>Smart doorbell with voice call</p>	<p>PREGLED FUNKCIJA</p>  <p>① Vrijeme ⑧ Pregled na zaslонu ② Zvuk ⑨ Definicija slike ③ Uživo ⑩ Povijest ④ Snimka zaslona ⑪ Oblak ⑤ PTZ ⑫ Snimke ⑥ Detektor pokreta ⑬ Interkom ⑦ Postavke ⑭ Zamjena leće</p>	<p>FAQ</p> <p>① Q : Neuspjeh prilikom dodavanja i konfiguracije mreže? A : Provjerite da li je telefon spojen na ruter na 2.4Ghz frekvenciju i provjerite ispravnost Wi-Fi lozinke</p> <p>② Q : Neuspjeh prilikom dodavanja i skeniranja? A : Restartirajte uređaj ili ga isključite nakon neuspješnog dodavanja skenera. Pokušajte ga ponovo dodati.</p> <p>③ Q : Uredaj se ne pokreće normalno? A : Provjerite jačinu mrežnog signala, kameru stavite blizu rutera, ako se još ne pali, resetirajte kameru i ponovo je dodajte</p> <p>④ Q : Nakon resetiranja uređaja kamera nije na popisu uređaja? A : Resetiranje uređaja samo za resetiranje mrežne konfiguracije kamere ali se ne može promijeniti konfiguracija na aplikaciji kamere. Prijavite se u aplikaciju za brisanje.</p> <p>⑤ Q : Kako prebaciti mrežu kamere na drugi ruter? A : Prvo uklonite i resetirajte uređaj na aplikaciji, zatim konfigurirajte mrežu za uređaj pomoći aplikacije.</p> <p>⑥ Q : Zašto uređaj ne prepoznaje TF karticu? A : Molimo umetnite i izvadite TF karticu nakon gašenja, provjerite da TF kartica radi normalno i da li je u FAT32 formatu. Ako mobitel ili uređaj rade u nestabilnoj mreži, aplikacija će vas obavijestiti da ne prepozna TF karticu.</p>