

## Navodila za uporabo

### Notranja varnostna kamera WiFi



O-KAM

Hitra namestitev za iOS in Android

### VSEBINA

VSEBINA..... 01  
 PRENOS PROGRAMA ..... 02  
 PRIJAVA ..... 03  
 VODNIK ZA ZAČETNIKE ..... 04  
 DODAJANJE NAPRAVE ..... 05  
 POVEZAVA ZA SKENIRANJE KODE..... 06  
 POVEZAVA WI-FI..... 07  
 OPIS DELOVANJA..... 08  
 PREDVAJANJE VIDEA ..... 09  
 SHRANJEVANJE NA TF ..... 10  
 SHRANJEVANJE V OBLAK ..... 11  
 DELJENJE NAPRAVE ..... 12  
 POVEŽI ECHO ALEXA ..... 13  
 NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA ..... 14  
 SISTEMSKA AVTORITETA ..... 15  
 ALBUM..... 16

### PRENOS PROGRAMA

Prenesite program

(1) Skenirajte kodo QR, kot je navedeno spodaj in prenesite ter namestite program v vaš telefon.



(2) Poiščite O-KAM v Apple Store ali Googleplay Store in ga neposredno prenesite.


### PRIJAVA

(1) Registrirajte nov račun in se prijavite.  
 1. korak: Kliknite „Prijava s kodo preverjanja e-pošte“, izberite svojo državo, vnesite e-poštni naslov, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte ter se neposredno prijavite v svoj račun.  
 2. korak: Kliknite „Registrirajte se zdaj“, vnesite svojo telefonsko številko, nato izpolnite kodo za preverjanje e-pošte in se neposredno prijavite v svoj račun.  
 (2) Če že imate račun O-KAM, se prijavite neposredno.




### VODNIK ZA ZAČETNIKE

Pred dodajanjem nove naprave si pozornost ogledite videoposnetek o povezavi na domači strani programa.




### DODAJANJE NAPRAVE

1. korak: Vključite kamero in počakajte 20 sekund, dokler se ne oglasi poziv za povezavo „Prosimo, nastavite vaš WiFi“.  
 2. korak: Kliknite „+“ v zgornjem desnem kotu domače strani programa ali „+ Add (Dodaj)“, če želite dodati novo napravo.

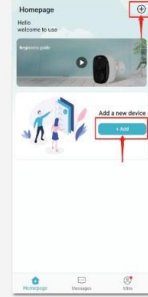


### POVEZAVA ZA SKENIRANJE KODEI

Možnost povezave 1:  
 1 - S programom O-KAM poskenirajte kodo QR na levi strani kamere 6-1  
 2 - Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrolne luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 6-2.  
 3 - Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 6-3.  
**Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.**  
 4 - Po skeniranju koda QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 6-4.



### POVEZAVA WI-FI

Možnost povezave 2:  
 1 - Izberite „Brezžična kamera (Wireless Camera)“ 7-1  
 2 - Označite „Slišal sem pozivni ton ali vidim utripanje kontrolne luči“ in kliknite „Naprej (Next)“ 7-2.  
 3 - Vnesite ime in geslo omrežja WiFi 2.4G ali 5G 7-3.  
**Opomba: Pri geslu za WiFi se izogibajte uporabi posebnih znakov.**  
 4 - Po skeniranju koda QR boste slišali „Povezava uspešna (Connection succeeded)“, vnesite ime naprave in kliknite „Sedaj poveži (Bind Now)“ 7-4.



### OPIS DELOVANJA

1 - V Živo

- Sistemske nastavitve
- Shranjevanje v oblaku
- Zaznavanje gibanja
- Polni zaslon
- Super HD/HD/SD Zvok
- Intercom
- PTZ
- Več ...
- Nočni vid
- Sirena
- Posnetek zaslona
- Zapis
- Zaznavanje monitorja
- Območje dejavnosti
- Sledenje osebam
- Človeški okvir

2. Predvajanje v oblaku


3. Kartica TF



### PREDVAJANJE VIDEA


1 - Predvajanje v oblaku  
 Izberite datum in čas predvajanja iz oblaka

2 - Predvajanje s kartice TF  
 Izberite datum in čas za predvajanje s kartice TF

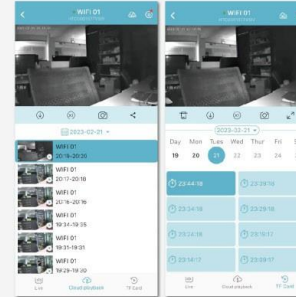

### SHRANJEVANJE NA TF

Vstavite kartico TF in pojdite na Nastavitve snemanja na kartico TF (TF Card Recording Setting).



### SHRANJEVANJE V OBLAK


1 - Kliknite ikono Oblak (Cloud) in vstopite v vmesnik za shranjevanje v oblak.  
 2 - Izberite vrsto shrambe v oblaku glede na svoje potrebe.

- izbira: 7 dni predvajanja 11-1
- izbira: 30 dni predvajanja 11-2
- Kliknite „Plačljivo (To Pay)“ in plačajte.



### DELJENJE NAPRAVE

1 - Na domači strani programa ali v sistemskih nastavitvah kliknite „Skupna raba (Share)“  
 2 - S pomočjo drugega računa O-KAM skenirajte kodo QR in jo delite z družino ali drugimi.  
 3 - Če je nastavev dovoljenja izklopljena, lahko samo gledate videoposnetek, funkcije pa ne morete nastaviti.

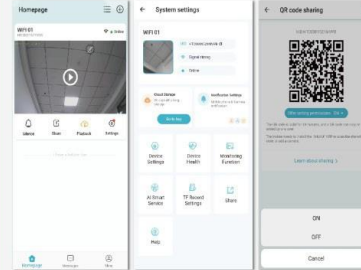


### POVEŽI ECHO ALEXA

1. korak: Pojdite v Sistemske nastavitve → Pametna storitev AI (AI Smart Service) 13-1  
 2. korak: KAKO omogočiti Alexo? 13- 2  
 3. korak: Pred nastavitvijo si ogledite videoposnetek z navodili 13-3




### NASTAVITVE KAMERE IN PROGRAMA

1. Nastavitve sistema (System Settings)  
 2. Moje nastavitve (Mine Settings)  
 3. Sistemske nastavitve (System Settings) → Pomoč (Help)

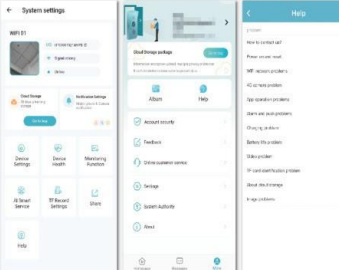


### SISTEMSKA AVTORITETA

Nekatere funkcije kamere zahtevajo dovoljenje uporabnikovega mobilnega telefona, zato jih lahko nastavite glede na svoje zahteve.



### ALBUM

Slike in videoposnetke zaslona si lahko ogledate v razdelku „Mine“ → „Album“

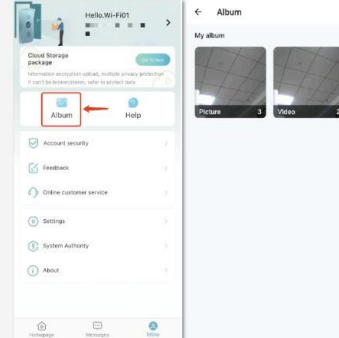

### VARNOST

Zaščita z geslom, šifriranje HTTPS, dnevnik varnostnih pregledov, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE za odprti omrežni video vmesnik  
 O-KAM Pro  
 Način šifriranja: WPA-PSK/WPA2-PSK

### Specifikacija:

**OMREZJE:**  
**Frekvenčni pasovi:**  
 WiFi 2.4G: 2412~2472MHZ  
 WiFi 5.2G: 5180~5240MHZ

**Oddajna moč**  
 WiFi 2.4G: 18.32 dBm Max.  
 WiFi 5.2G: 16.66 dBm Max.

### Poenostavljena Izjava

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

" Shenzhen Vstarcam Technology Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, Robaxo RC69BWS, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: <https://www.robaxo.com/>